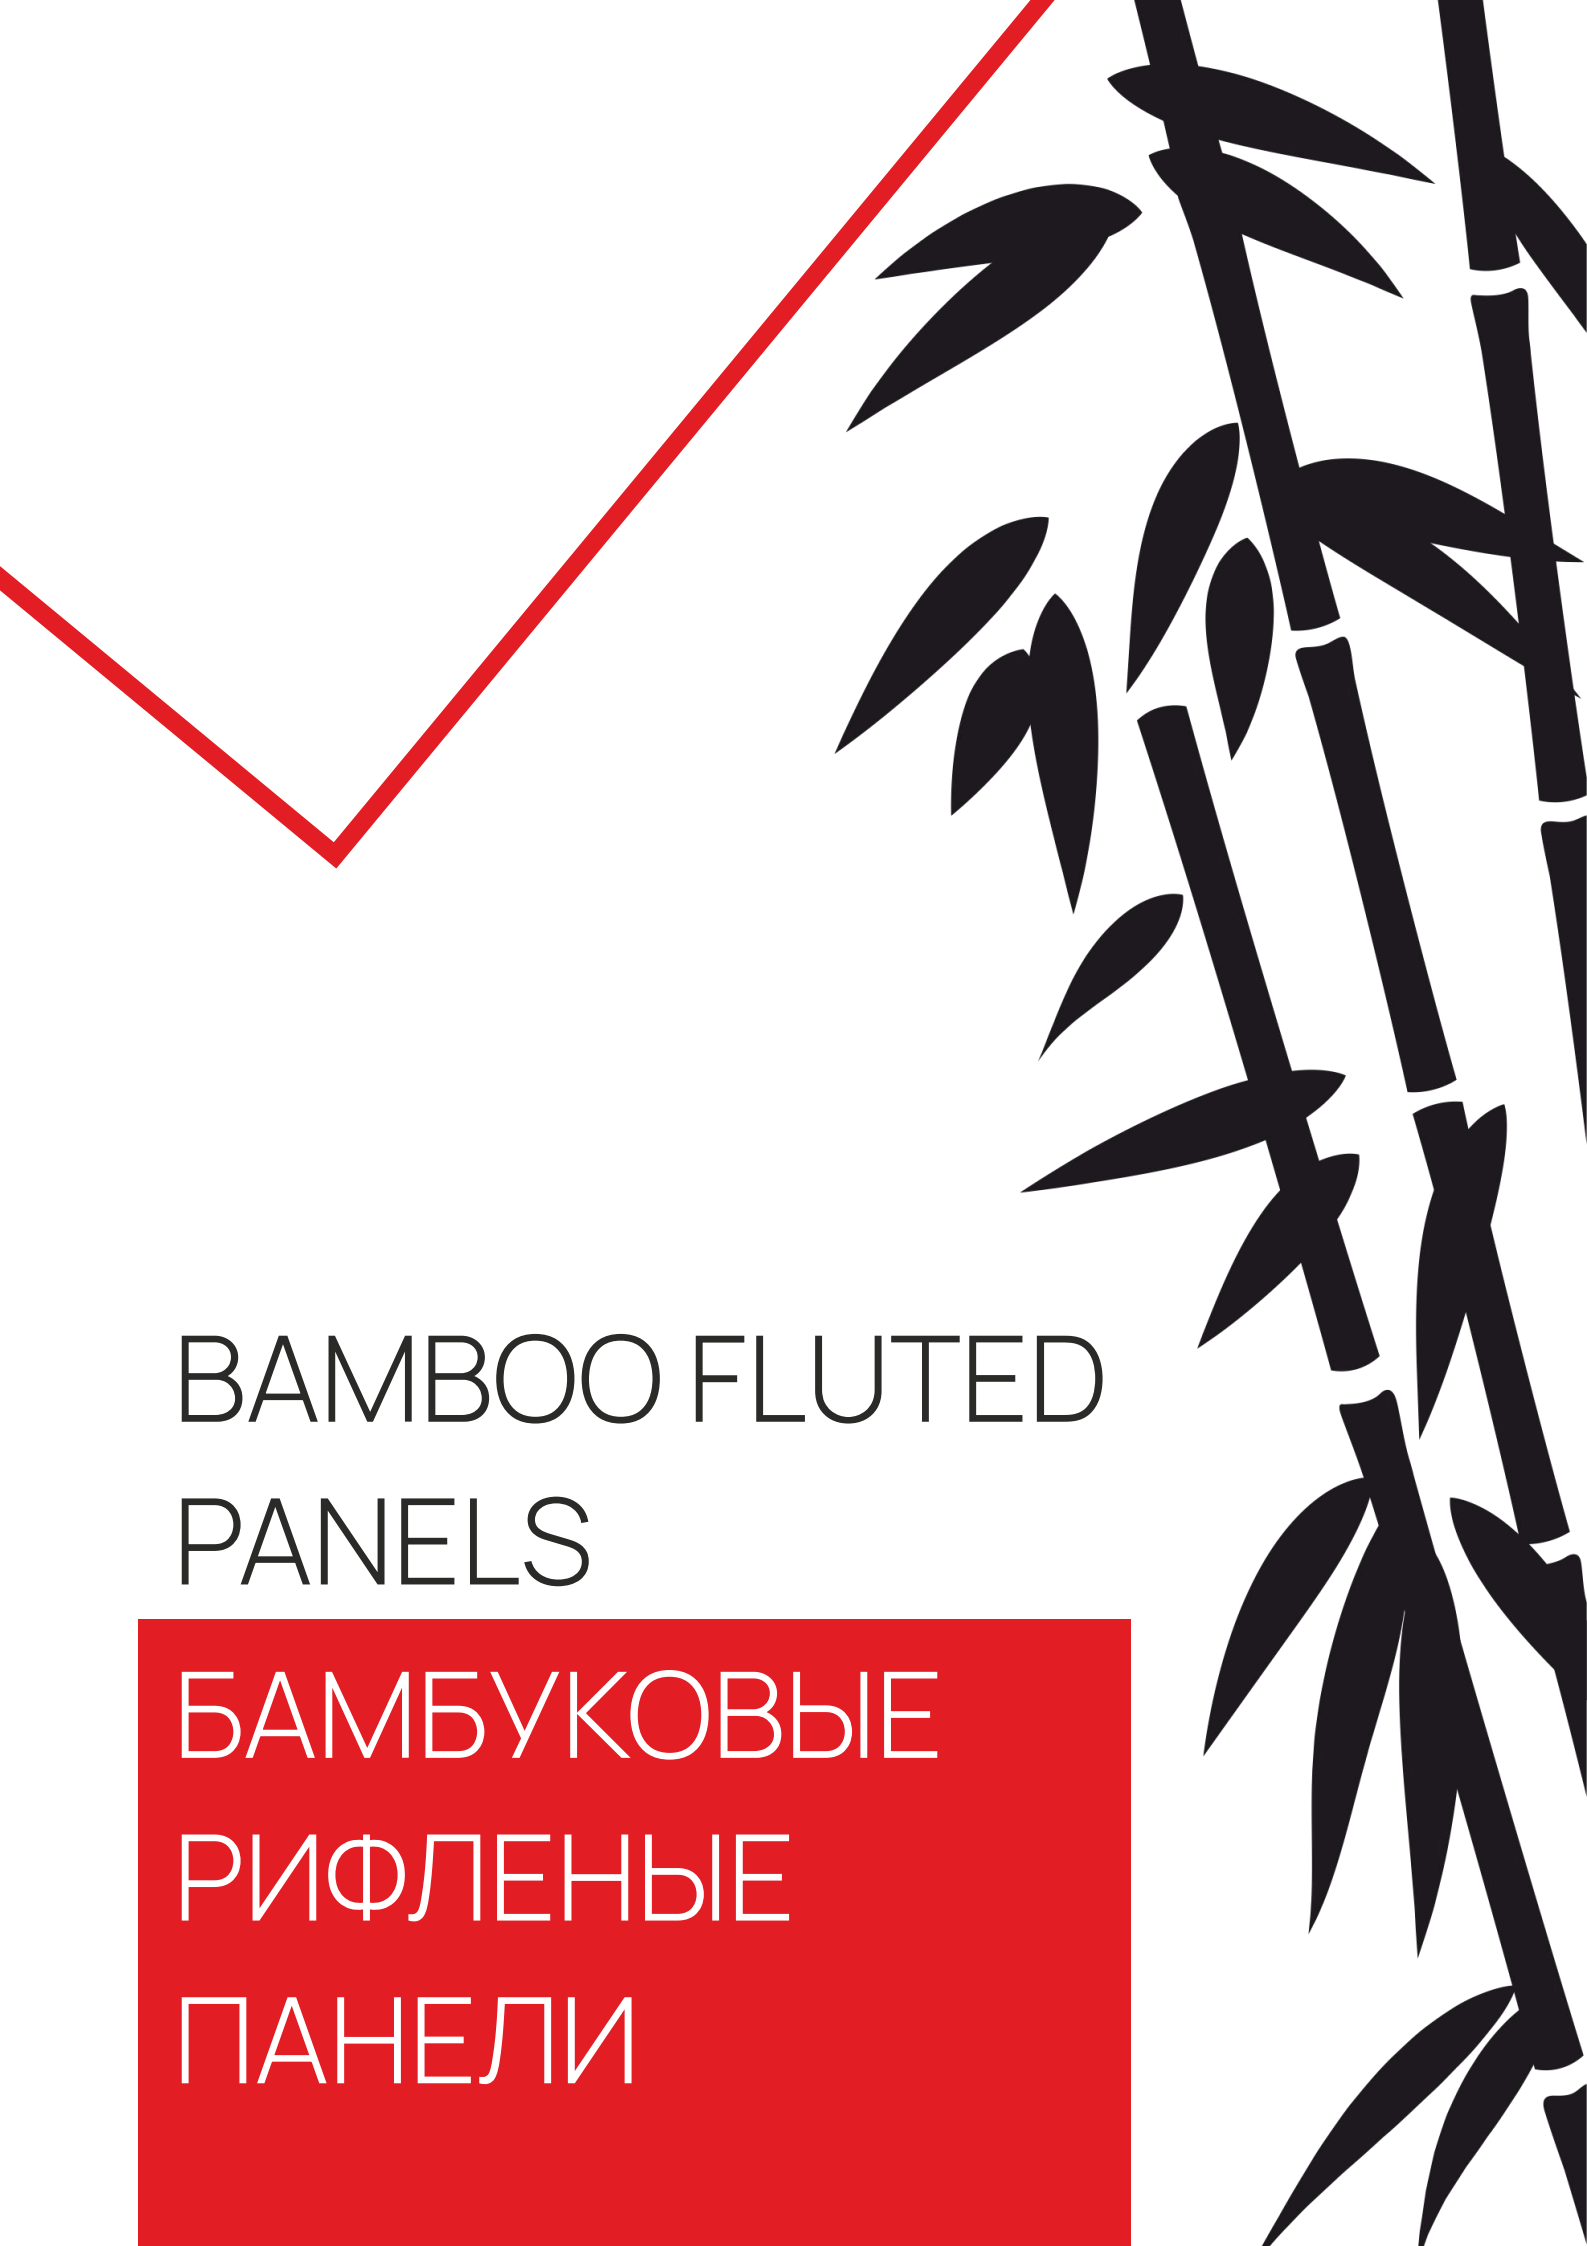


A decorative red line starts from the top left, goes down to a point, and then goes up towards the top right. On the right side of the image, there is a black silhouette of bamboo stalks and leaves.

BAMBOO FLUTED
PANELS

БАМБУКОВЫЕ
РИФЛЕННЫЕ
ПАНЕЛИ

Мы верим, что дизайн дома должен отражать личность и уникальность его владельца, поэтому мы предлагаем широкий выбор новой продукции, которая поможет создать индивидуальный и стильный интерьер.

Компания Bonaparte рада представить Вам новый, стильный, инновационный, современный, экологически чистый материал пр-ва Китай, рифленые панели на основе бамбука и древесного волокна.

Продукция представлена на складах г. Новосибирска, г. Екатеринбурга, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Ростова-на-Дону.

Все рифленые панели от компании Bonaparte произведены с коннектором, что позволяет производить монтаж без дополнительных комплектующих с сохранением целостности рисунка.

Рифленые панели впишутся в любой интерьер от современной классики до минимализма. Смелый, эффектный дизайн панелей подойдет в качестве яркого акцента для эксклюзивного интерьера. Панели широко применяются для интерьеров частных квартир, домов, коммерческих помещений таких как офисы, рестораны, отели и др. Интерьеры, где использованы рифленые панели имеют элегантный, респектабельный и статусный вид. Легкий вес панелей позволяет использовать их на потолки.

Характеристики



Водонепроницаемость и влагостойкость: отличные показатели водонепроницаемости и влагостойкости позволяют сохранять первоначальный вид даже во влажной среде, предотвращая повреждение от влаги и плесени.



Прочность: противостоит разламыванию, обеспечивая длительную защиту и поддержку вашего пространства.



Устойчивость к царапинам и износостойкость: поверхность отличается высокой устойчивостью к царапинам и износостойкостью, сохраняя новый вид даже после длительного использования.



Огнеупорный и огнестойкий: огнестойкий материал подходит для мест с высокой пожароопасностью, обеспечивая повышенные требования к безопасности. Не деформируется при достижении 50 C°, устойчив до -40 C°.



Исключительная гибкость: можно сгибать, складывать и резать в соответствии с конкретными потребностями, удовлетворяя различным требованиям декоративного оформления.



Быстрый монтаж: процесс установки прост и понятен, что позволяет сэкономить время и силы, не требуя сложных инструментов или навыков.



Многофункциональное применение: подходит для различных помещений, включая дома, офисные помещения и общественные места; наглядно демонстрирует превосходную декоративность и функциональность.



Разнообразие вариантов отделки: предлагает множество вариантов отделки для различных декоративных стилей и удовлетворению личных предпочтений.

Сертификация

0117164



ОПРАТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС»
 115109, г. Москва, ул. 7-я михайловская, 9/10 стр.1, отдел
 Декоратив. Л.1 стр. 15, тел. 1467, email: info@progress-
 cert.ru
 Регистрационный № РОСС RU.32001.04.01601.00128

УТВЕРЖАЮ
 Руководитель органа
 ООО «ПРОГРЕСС»

 Г.В. Власов
 2027 г.

Экспертное заключение

№ 16227/81 от 06.06.2024 г.

по результатам санитарно-инженерного экспертизы производства:

Материал декоративно-отделочный: панель стеновая из композиционного материала на основе баулибка, с добавлением древесного, углеродного волокон.

1. Перечень объектов экспертизы:

На экспертизу представили: Материал декоративно-отделочный: панель стеновая из композиционного материала на основе баулибка, с добавлением древесного, углеродного волокон.

2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:
 заявление на проведение экспертизы, акты, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговую орган, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний.

3. Заявитель:
 Общество с ограниченной ответственностью «НИВА», Адрес: Россия, 108801, город Москва, на тер.: поселение Соосенское, 6-й Скандинавский, д. 39, помещ. 901, ИНН: 7728019860, ОГРН: 1207706042300, тел.: (495) 966-07-85

Производитель: «Forward New Stone Age Industry Co., LTD» (Форвард Нью Стоун Аге Индустри Ко, ЛТД) Marketing Center №201, China Mosaic City, N69

0117185

Boata Road, Foshan City, Guangdong (Marketplace Centre M201), China Molokai Center,
ул.Баота 9, г. Фосан, Гуандун, China (Китай)

4. Основание для проведения экспертизы: заявление № 265670-ПР/Т-24 от 04.06.2024

5. Представленные на экспертизу материалы:

- Протокол испытания № 349144-ПР/Т-24 от 03.06.2024 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИФ01.И1518;
- Сведения о материалах в составе продукции;
- Письмо об изготовителе продукции;
- Письмо о безопасности продукции;
- Нормативно-техническая, проектная документация.

6. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 6).

7. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: отделка стен и потолков.

Выпускается по: спецификации изготовителя.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности санитарно-эпидемиологической оценки продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

- Протокол № 349144-ПР/Т-24 от 03.06.2024 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ПРОГРЕСС», Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИФ01.И1518

0117166

Показатели качества объекта экспертизы являются типовыми, и отвечают требованиям нормативных документов:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (Глава II, раздел 6).

Таблица № 1 – Результаты протокола испытаний № 34914/24-ПРТ-724 от 03.06.2024

Определение показателя	Ед.изм.	Норматив по ЦД	НД на метод исследования	Результаты исследования
Лабораторные свойства				
Неразрушающее конструктивное свойство	кВ/м	MP 2.1.2.1829-04	не более 15,0	менее 9,0
Технологические показатели				
Макс. влажность, %	%	MP 01.018-07	70-120	77
Органолептические показатели				
Запах	балл	Иструкция №880-71	не более 2	1
Санитарно-эпидемиологические показатели				
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-2014	не более 0,01	менее 0,003
Аммиак	мг/м³	не более 0,01	менее 0,001	MP 01.024-07
Синтетический каучук	не более 5,50	менее 0,01	МЭК 4.1.1730-14	
Синтет. акриловый	мг/м³	не более 0,20	менее 0,01	МУК 4.1.3170-14

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в техническом описании.

Заключение: Согласно комплексу представленных технических документов и результатам лабораторных исследований, проектируемый Материал декоративно-отделочный: ламинат, состоящий из композиционного материала на основе бамбука, с добавлением древесного, углеродного волокон, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (Глава II, раздел 6).

Эксперт

Р.М.К.

Маяков И.К.

Настоящее решение вступает в силу с момента подписания (принятия) настоящего экспертного заключения на основании решения ООО «ПРОТ РЕСС».


[illegible]

Варианты применения

КУХНЯ





ВАННАЯ

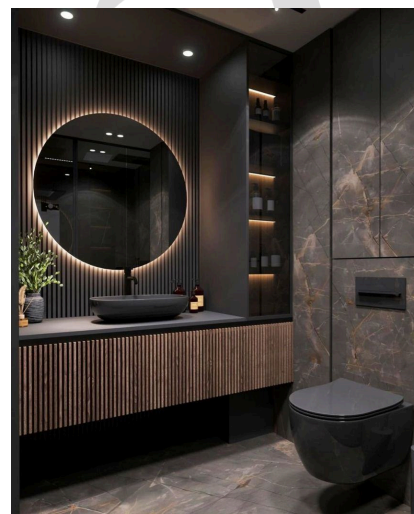

Варианты применения

ПРИХОЖАЯ

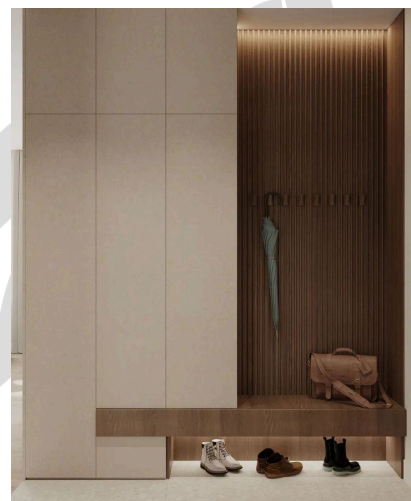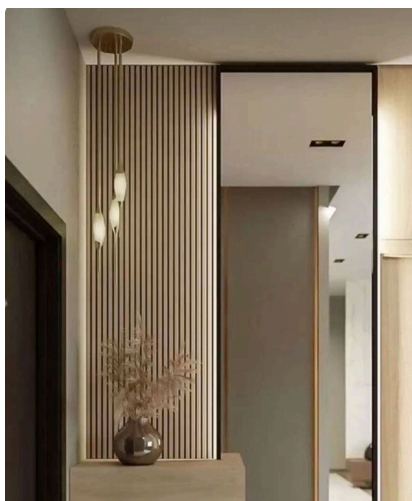


РАБОЧЕЕ МЕСТО



Варианты применения

ГОСТИННАЯ

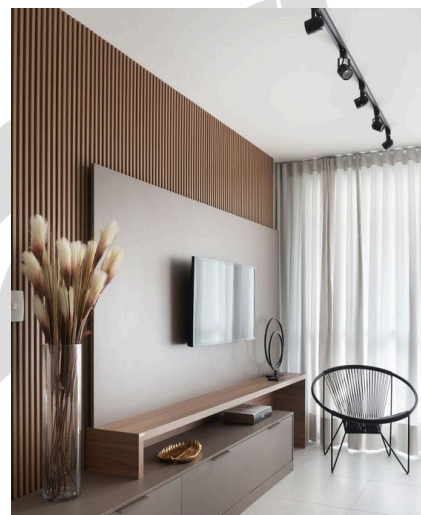

СПАЛЬНЯ




Содержание



Line 5




Classic 7

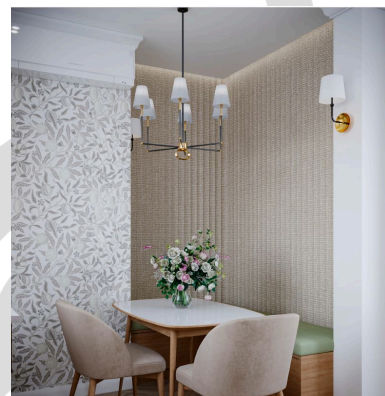

Master 9




Pipe 11

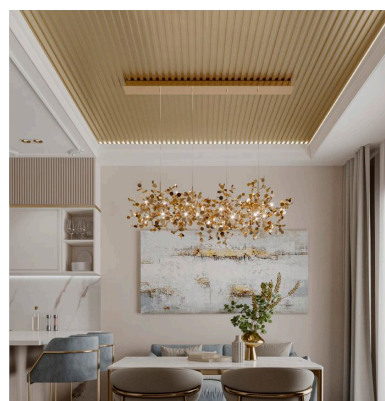

Rich 13




Tube 15

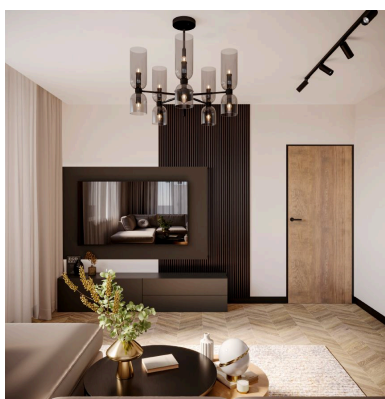

Wave 17


Состав

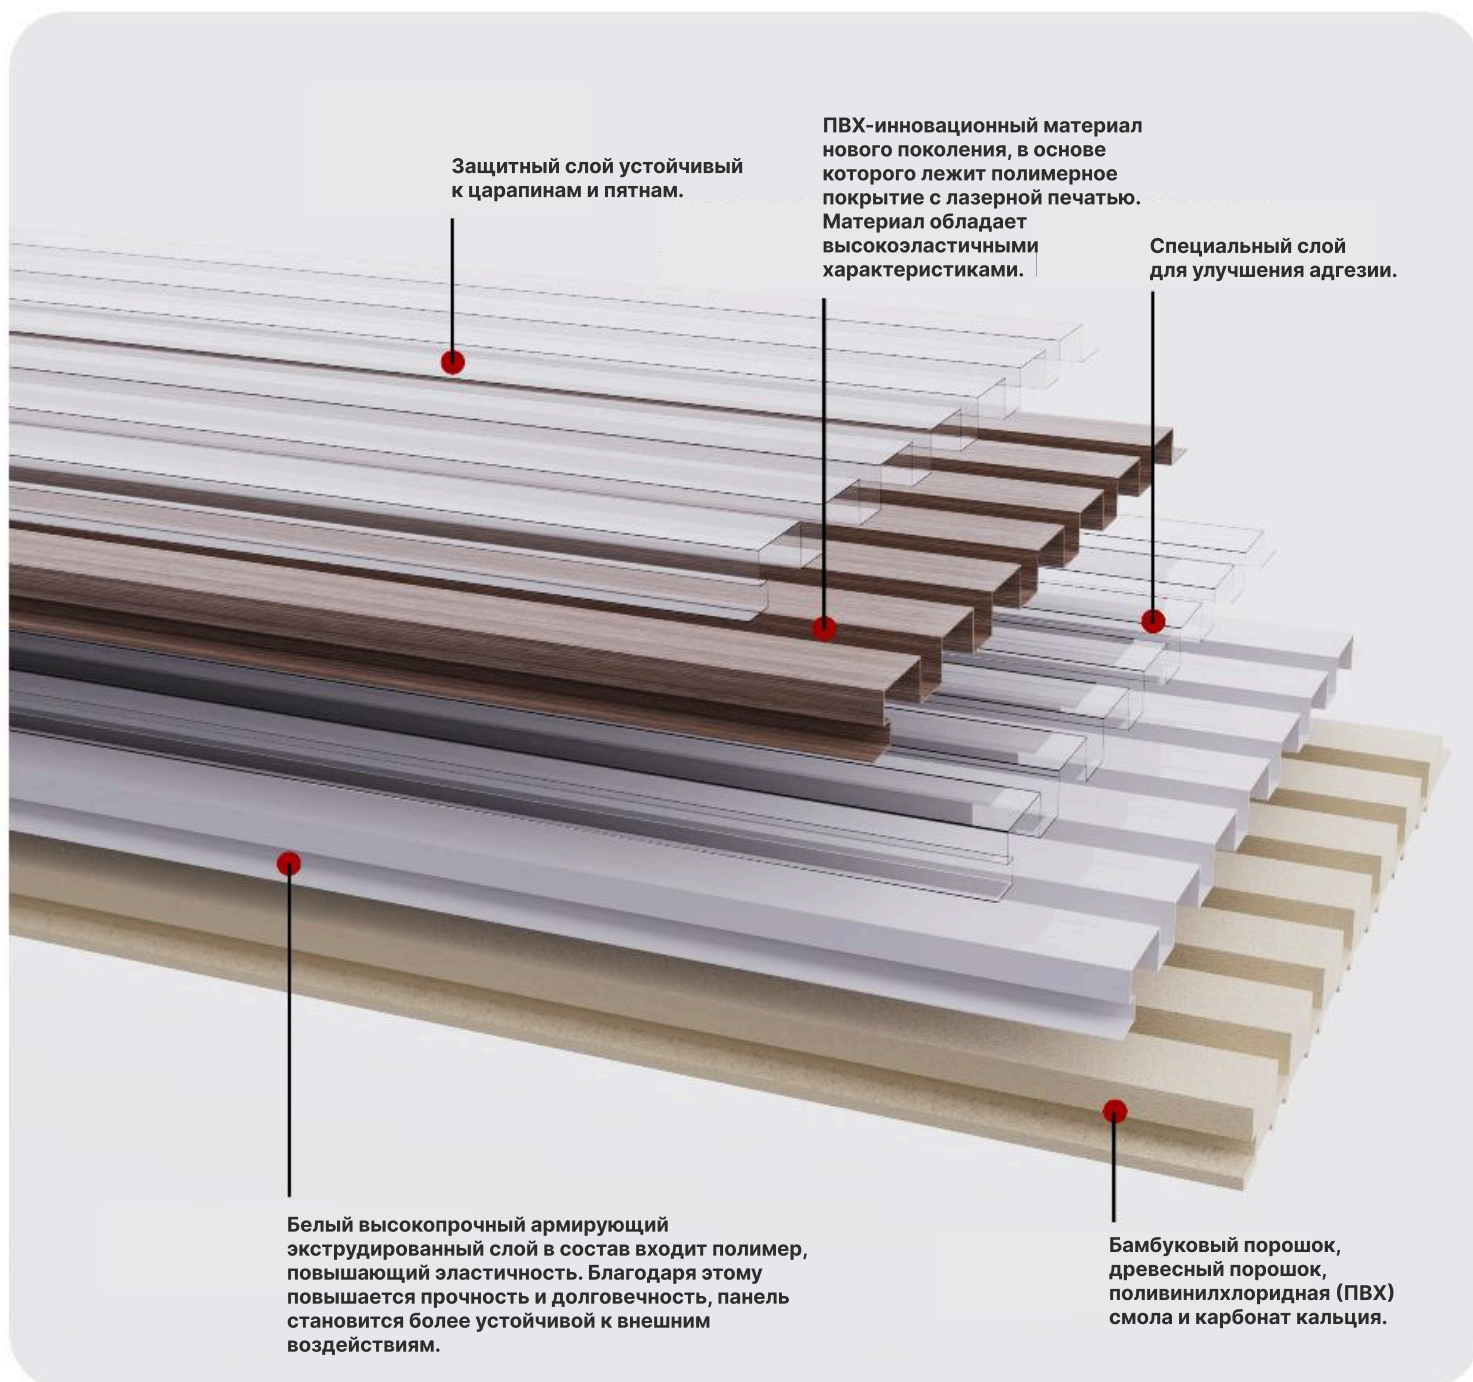

Line




Дизайн-проект предоставлен дизайн - студией Аттик

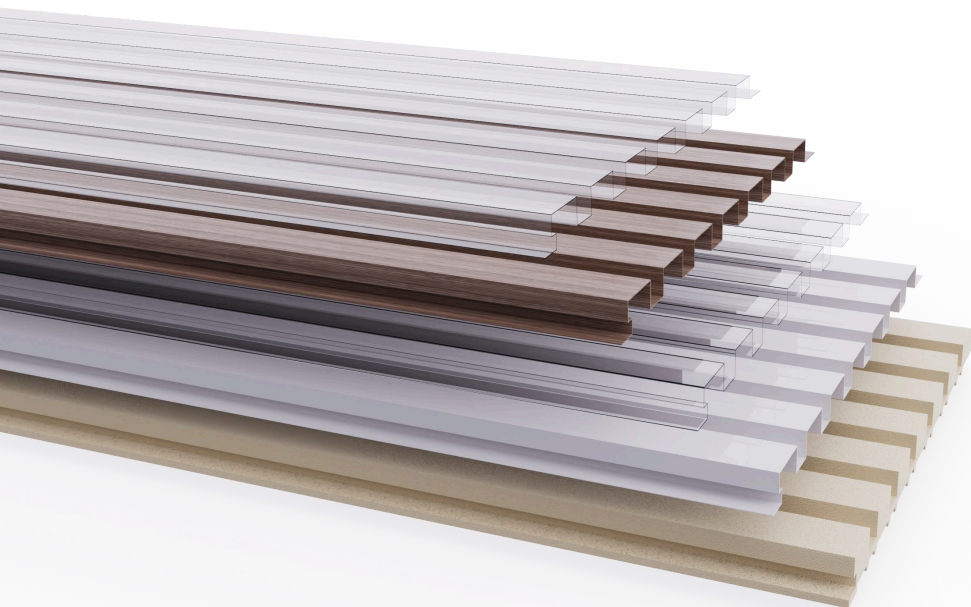

Line Borneo Brown




Рабочий размер панели	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
2800*140*8	10	0.392	2.26	24.6
Общий размер панели				
2800*144*8				



Line Borneo Beige




Рабочий размер панели	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
2800*140*8	10	0.392	2.26	24.6
Общий размер панели				
2800*144*8				




Classic



Дизайн-проект предоставлен дизайн - студией Аттик

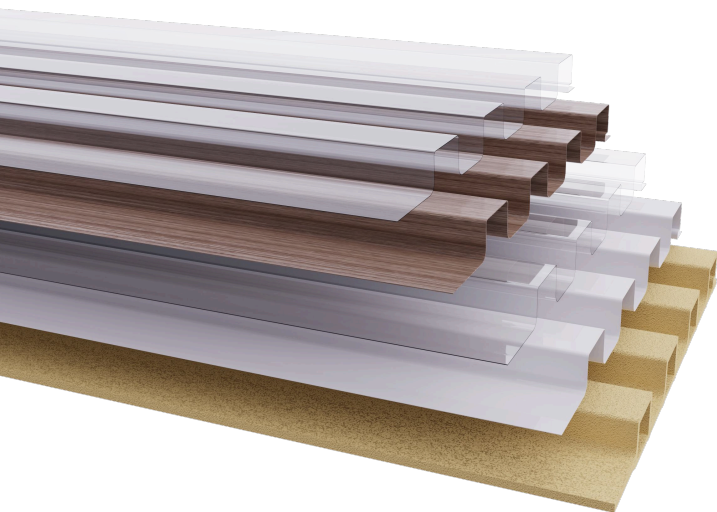


Classic soft white

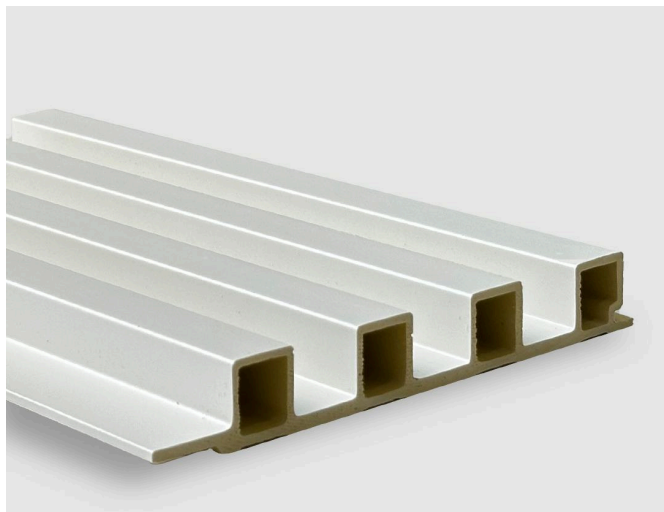

Рабочий размер панели	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
2800*160*22	10	0.448	3.164	33.64

Общий размер панели
2800*168*22




Classic castor



Рабочий размер панели	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
2800*160*22	10	0.448	3.164	33.64

Общий размер панели
2800*168*22




Classic nut



Рабочий размер панели	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
2800*160*22	10	0.448	3.164	33.64

Общий размер панели
2800*168*22



Master




Дизайн-проект предоставлен дизайн - студией Аттик



Master textile beige




Рабочий размер панели 2800*140*15	Шт. в кор. 10	м2 в 1 шт 0.392	вес 1 шт/кг 2.75	вес 1 кор/кг 29.5
Общий размер панели 2800*147*15				



Master textile grey



Рабочий размер панели 2800*140*15	Шт. в кор. 10	м2 в 1 шт 0.392	вес 1 шт/кг 2.75	вес 1 кор/кг 29.5
Общий размер панели 2800*147*15				



Pipe




Дизайн-проект предоставлен дизайн - студией Аттик



Pipe silver metal




Рабочий размер панели 2800*123*15	Шт. в кор. 10	м2 в 1 шт 0.344	вес 1 шт/кг 2.43	вес 1 кор/кг 26.3
Общий размер панели 2800*132*15				



Pipe white skin




Рабочий размер панели 2800*123*15	Шт. в кор. 10	м2 в 1 шт 0.344	вес 1 шт/кг 2.43	вес 1 кор/кг 26.3
Общий размер панели 2800*132*15				



Rich



Дизайн-проект предоставлен дизайн - студией Аттик

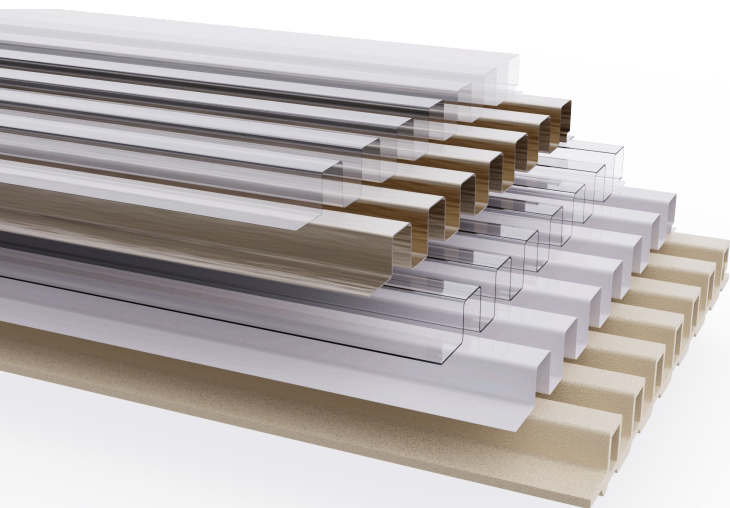


Rich carob



Рабочий размер панели	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
2800*139*14	10	0.389	2.53	27.3

Общий размер панели
2800*148*14




Rich nut



Рабочий размер панели	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
2800*139*14	10	0.389	2.53	27.3

Общий размер панели
2800*148*14




Rich old metal



Рабочий размер панели	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
2800*139*14	10	0.389	2.53	27.3


Общий размер панели
2800*148*14



Tube



Дизайн-проект предоставлен дизайн - студией Аттик

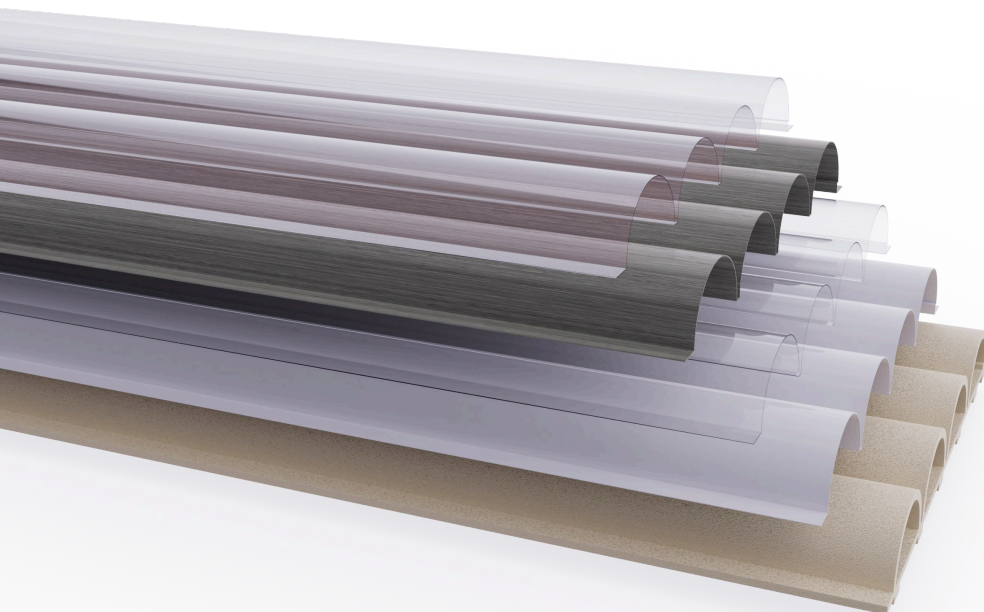


Tube ambra



Рабочий размер панели 2800*183*24	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
	10	0.512	3.68	38.8

Общий размер панели
2800*193*24




Tube old metal



Рабочий размер панели 2800*183*24	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
	10	0.512	3.68	38.8


Общий размер панели
2800*193*24



Wave



Дизайн-проект предоставлен дизайн - студией Аттик

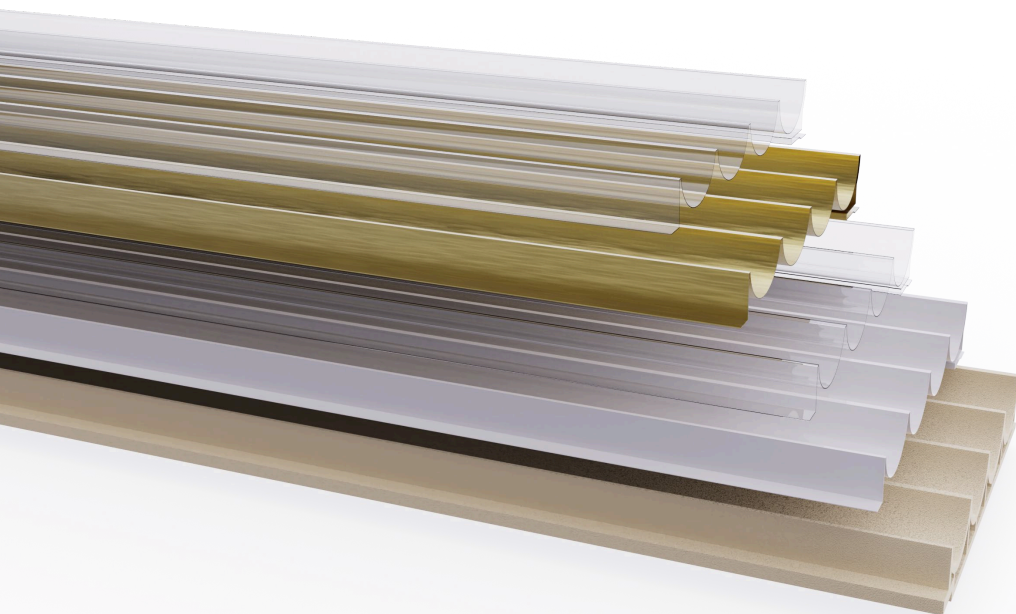


Wave dark metal




Рабочий размер панели	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
2800*100*15	10	0.28	2.15	23.56

Общий размер панели
2800*109*15



Wave gold metal

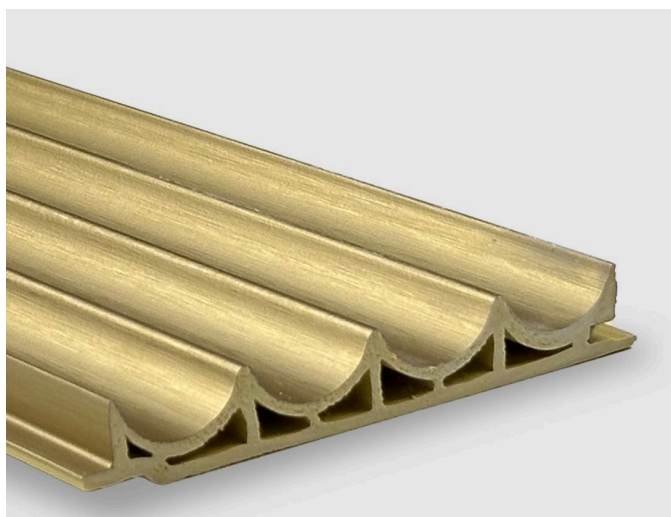

Рабочий размер панели	Шт. в кор.	м2 в 1 шт	вес 1 шт/кг	вес 1 кор/кг
2800*100*15	10	0.28	2.15	23.56

Общий размер панели
2800*109*15

