


Bonaparte

MOSAICPRO.RU



ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

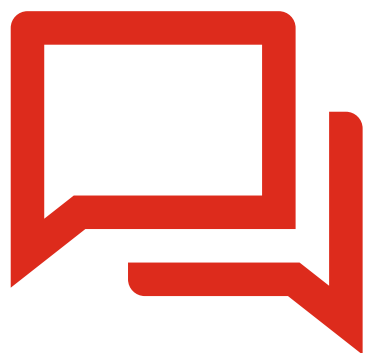

БАМБУКОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

WWW.MOSAICPRO.RU



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ НА ПОТОЛОК



Бамбуковые панели могут скрыть небольшие неровности, поэтому идеальное выравнивание не требуется. Крупные дефекты лучше устранить заранее.

1. Обязательно обработайте поверхность грунтовкой и дайте высохнуть.
2. Разложите панели в помещении монтажа на 48-72 часа.
Это необходимо, чтобы они привыкли к влажности и температуре помещения.
3. Сделайте разметку на потолке для первой панели.
4. Нанесите клей на панель и прижмите её к потолку согласно разметке.
5. Зафиксируйте панели упорами в пол на 24 часа для высыхания клея.

*Рекомендуемый клей - Tytan Gallop Fix



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ В НОВОСТРОЙКАХ



Рекомендации такие же как и для монтажных работ во вторичном жилье.

1. По периметру стен и потолков необходимо оставить зазор в 2-3 мм
2. Заполнить его силиконовым герметиком



ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ НА УЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ: ВЕРАНДАХ, БЕСЕДКАХ, НАВЕСАХ



Бамбуковые панели подходят только для использования внутри помещений



МОЖНО ЛИ РАЗМЕСТИТЬ РАДИАТОР НА ПАНЕЛИ



Да, можно.





ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» ПОД ПАНЕЛИ



С бамбуковыми панелями можно применять систему «тёплая стена».

Если температура нагрева стены составляет 35 градусов - рекомендуемый зазор панелей около 2-3 мм по периметру примыкания

Если температура нагрева стены составляет от 35 до 60 градусов, то рекомендуем оставлять зазор 5 мм по периметру. Зазор заполнить силиконовым герметиком.



ВОЗМОЖЕН ЛИ МОНТАЖ РИФЛЁНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ИЗГИБ



Нет, рифлёные панели нельзя использовать на дугообразных и радиусных поверхностях.



МОЖНО ЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПОВЕРХ СТАРОЙ ПЛИТКИ, ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ, КРАСКИ БЕЗ ДЕМОНТАЖА



Да, бамбуковые панели можно клеить на старую плитку, предварительно убедившись, что она хорошо зафиксирована и неподвижна.

Бамбуковые панели можно клеить на декоративную штукатурку. Штукатурка должна быть хорошо зафиксирована. Проверить это можно с помощью шпателя.

Рекомендуем перед монтажом загрунтовать всю поверхность и дать ей просохнуть.

Бамбуковые панели также можно клеить на водно-дисперсионные краски. Для лучшей адгезии с панелью следует предварительно отшлифовать поверхность абразивом. После чего загрунтовать поверхность и дать ей просохнуть.





МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ЗАГИБА ПАНЕЛЕЙ



Минимальный радиус загиба бамбуковых панелей толщиной 5 мм составляет 15 см;

Для панелей толщиной 8 мм рекомендуем минимальный радиус загиба 40 см.



ВОЗМОЖЕН ЛИ МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ НА ФАСАДЫ МЕБЕЛИ



Да, монтаж панелей на фасады мебели возможен.

Для этого необходимо предварительно сделать фрезеровку на фасаде из МДФ толщиной не менее 20 мм

По периметру МДФ оставить бортик шириной 4-5 мм.

В глубину МДФ фрезеруем на 1-2 мм глубже, чем толщина бамбуковой панели

Таким образом, панели будут в одной плоскости с фасадом мебели



СТЫКОВКА ПАНЕЛЕЙ ПОД УГЛОМ 30 ГРАДУСОВ



Наружный угол делается двумя отдельными частями;

Шлифуем, чтобы были ровные края и запиливаем под углом 45 градусов;

Монтируем с зазором 2-3 мм

После высыхания формируем наружный угол силиконовым герметиком в цвет панели;

Внутренний угол - силиконом без запиливаний.



КАК СТЫКУЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ ГЛАДКИЕ И РИФЛЕННЫЕ ПАНЕЛИ



Некоторые виды панелей можно стыковать прислонив друг к другу.

В других случаях используем специальные профили, широко представленные у нас;





КАК СТЫКОВАТЬ ПАНЕЛИ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ КЕРАМОГРАНИТ, ПЛИТКА, ОБОИ



Такая стыковка осуществляется через тримы или профили, которые можно подобрать из ассортимента, представленного у нас.



МОЖНО ЛИ РЕСТАВРИРОВАТЬ БАМБУКОВЫЕ ПАНЕЛИ



Глянцевые панели реставрации не подлежат;

Для матовых панелей реставрация возможна, но всё зависит от мастерства реставратора.



КАКОЙ КОЭФФИЦИЕНТ АНТИВАНДАЛЬНОСТИ У ПАНЕЛЕЙ БУДУТ ЛИ ЗАМЕТНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ РЕГУЛЯРНОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ МЕБЕЛИ



Коэффициента износостойкости для декоративных панелей не существует;

Однако, плёнка, которую используют для поверхности наших панелей имеет умеренную износостойкость.

При должном уходе панели прослужат долго и будут выглядеть достойно, не омрачая интерьер



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ В МЕД. УЧРЕЖДЕНИЯХ



Наши панели можно использовать в медицинских учреждениях, это предусмотрено санитарным сертификатом.

Однако, мы рекомендуем использовать для обработки поверхностей средства, не содержащие хлора.



НАШИ КОНТАКТЫ



8 800 500 19 75 ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ



МОСКВА ДОМОДЕДОВСКИЙ РАЙОН,
ДЕРЕВНЯ СЫРЬЕВО, УЧАСТОК 165, СТРОЕНИЕ 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОФИЙСКАЯ, 6 ЛИТ.Л

ЕКАТЕРИНБУРГ Д.ЗВЕРЕВА, 31 ЛИТ.В, ОФИС 312

РОСТОВ-НА-ДОНУ Х.НИЖНЕТЕМЕРНИЦКИЙ,
ГАЙДАРА 3 КЗ (СЕВЕРНЫЙ ОБХОД)

НОВОСИБИРСК
ШОУ-РУМ: РОМАНОВА, 23
СКЛАД: ВАТУТИНА, 99

